

☆商品パッケージ記載内容は、商品サイズ、パッケージ制作年月によって多少異なりますのでご注意ください



ウッドシーラー

油性

Elapio Natural System

塗れるものは
屋内外の
未塗装木部の
下塗り用



色合いは印刷のため、実際とは若干異なります。


木部の吸い込みを止め
密着性を高める

1.6L



標準塗装面積
タタミ 約16枚分
約22~26㎡(1回塗り)

用具の後始末



ラッカーうすめ液

乾燥時間



約30分(20℃)

取り扱い上の注意

塗料を正しく使っていただくため、必ずお読みください。

塗装上の注意 ●表示の用途以外には使用しないでください。

●気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)とき、および風の強い日は塗らないでください。

●汚れても差し支えない服装で作業し、手袋や保護眼鏡などを着用してください。

●目立たないところで試し塗りし、色や仕上がり感を確認してください。

●ステイン類で着色する場合は、ウッドシーラーを塗る前に行なってください。

●有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして、十分に乾燥してください。

●やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、「残塗料処理剤」を使用してください。

●火気のあるところでは塗らないでください。

●本品はうすめずにご使用ください。

保管上の注意 ●子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。

●塗料はふたを完全にし、容器のさびやすい所、直射日光があたる場所を避けて冷暗所に保管してください。

●火気の近くでの保管は厳禁です。

危険



●引火性の高い液体および蒸気●皮膚刺激●強い眼刺激●吸入すると有害(呼吸器への刺激、眠気、めまい)のおそれ●(生殖能、胎児)への悪影響のおそれ●臓器の障害●長期にわたる又は反復暴露による臓器の障害●水生生物に有害

株式会社カンペハピオ

大阪市中央区今橋2-6-14

お問い合わせ先 カンペハピオお客様相談室

ナビダイヤル 有料 0570-001167

ホームページ <https://www.kanpe.co.jp>

商品名：ウッドシーラー X01

特長 ■乾きが速く、上塗り塗料の吸い込みを止め、密着性を高めます。

用途 ■家具、建具、木工品など屋内外の未塗装の木製品の下塗りに。

※必ず用途に応じた塗料を上塗りしてください。

※旧塗膜がある場所は完全に剥離する必要があります。

●高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)には不適。

●常に水に浸かる所には不適。


品名 合成樹脂塗料 成分 合成樹脂(ビニール)、有機溶剤

塗装間隔 2時間以上(20℃)、4時間以上(冬期)

用具 ニス用ハケ、サンドペーパー、との粉、マスキングテープ、ビニールシート、さげ缶、各種上塗り用塗料、ラッカーうすめ液

塗装方法(必ず手袋を着用すること。)

- 1.下地調整 ■旧塗膜は、ワイヤーブラシなどで完全に剥離します。
■塗る面のゴミ、油分、かび、ワックスなどはラッカーうすめ液や中性洗剤などで丁寧に落とします。
■サンドペーパー#240を木目にそってかけて、下地の調整をします。
- 2.マスキング ■塗らない部分や境界はマスキングテープ、ポリマスカー、新聞紙などでカバーします。
- 3.かくはん ■開ける前に容器を逆さにして揺すり、その後容器のふたに手をそえてマイナスドライバーなどで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。
- 4.塗装 ■木目にそって、うすく1回塗ります。
■約2時間(冬期は4時間)以上おいてから、用途に応じた上塗り塗料を塗ります。
- 5.あとしまつ ■使い終わったハケや用具は、新聞紙などで拭き取り、すぐにラッカーうすめ液でよく洗ってから陰干し後、ビニール袋に入れて保管します。

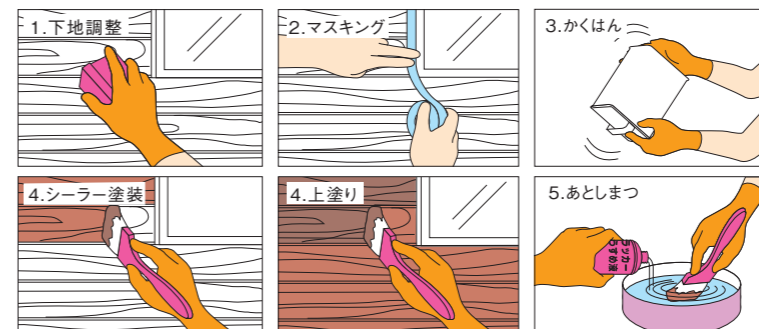

救急処置 ★目に入ったとき : 多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
★手や肌に付着したとき: 石けん水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化等があるときには、医師の診察を受けてください。
★誤って飲み込んだとき: 無理に吐き出させないで、すみやかに医師の診察を受けてください。
★気分が悪くなったとき: 作業を中止し、空気清浄な場所で安静にしてください。

●乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、うすめ液などによって多少異なります。

第1石油類・危険等級II スチール缶 中身を使いきってから プロテクター・中栓・ベロ:プラスチック(PE) 捨ててください。 キャップ・容器 : スチール



4 972910 348540